

**NEU**  
**Haustür NTS Plus**  
**hochwärme-**  
**gedämmt**



*Deutsche  
Markenqualität*

*Mehrfach gesichert  
Flügelüberdeckend  
außen und innen*

## **Steinau Stahltüren NTS**

Für Haus- und Nebeneingänge

**steinau**

TÜREN · ZARGEN · TORE · ANTRIEBE





## Sie suchen eine schöne Tür, die alle wesentlichen Standards erfüllt?

### Steinau Stahltüren NTS

entsprechen in hohem Maße dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für den Nebeneingang. Außer Stabilität, wirksamer Verriegelung und guter Wärmedämmung spricht die attraktive Optik für diese Steinau Türen, die es in großer Auswahl gibt.



**NTS**  
Tüblatt 46 mm dick

## Sie suchen eine hochwertige Haustür mit besonderer Stabilität und Wärmedämmung?

### **NEU** Steinau Stahltüren NTS Plus

empfehlen sich als dauerhaft lohnende Investition für Ihren Hauseingang. Diese schönen Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: hervorragende Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit.



**NTS Plus**  
Tüblatt 65 mm dick

*Urheberrechtlich geschützt.  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer  
Genehmigung. Änderungen vorbehalten.*

**steinau**



## Attraktives Edelstahl-Design

Mit diesen vier Motiven treffen Sie in jeder Hinsicht eine gute Wahl. Die Edelstahl-Elemente verleihen den Türen eine eindrucksvolle Optik. Und die 3-fach Isolierverglasung mit 44 mm (NTS) / 63 mm (NTS Plus) Stärke trägt zur guten Wärmedämmung bei.



700



750

### **Motiv 700**

Ausführungen NTS, NTS Plus

### **Motiv 750**

Ausführung NTS Plus

### **Ausstattung**

Edelstahl-Verglasungsrahmen,  
Edelstahlgriff 214,  
3-fach Isolierverglasung  
außen VSG klar,  
mitte Float sandgestrahlt  
mit klaren Querstreifen,  
innen ESG klar



850



900

### **Motiv 850**

Ausführung NTS Plus

### **Motiv 900**


Ausführungen NTS, NTS Plus

### **Ausstattung**

Edelstahl-Verglasungsrahmen,  
Edelstahlgriff 214,  
3-fach Isolierverglasung  
außen VSG klar,  
mitte Float sandgestrahlt  
mit klaren Querstreifen,  
innen ESG klar (Motiv 900),  
innen VSG (Motiv 850)

## **Zeitlos und geradlinig.**

Diese vier Motive bieten eine zeitgemäße Lösung für den Eingangsbereich. Auch als Übergangslösung sind sie eine gute Investition. Die Roundstyle-Optik der Kunststoff-Verglasungsrahmen ist mit dem abgerundeten Zargenprofil harmonisch abgestimmt.

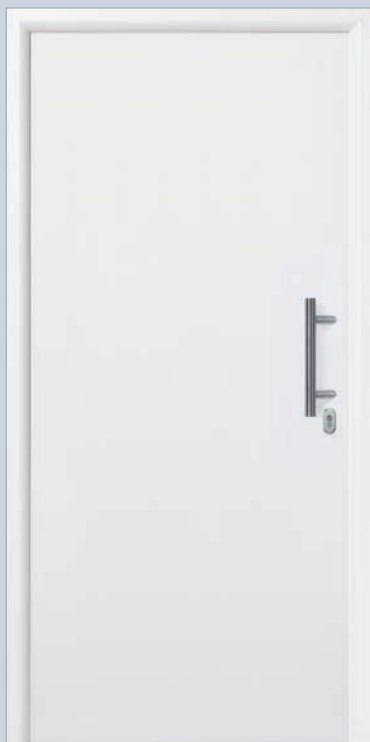

010



020

### **Motiv 010**

Ausführungen NTS, NTS Plus

### **Ausstattung**

Edelstahlgriff 212

### **Motiv 020**

Ausführung NTS

### **Ausstattung**

Edelstahlgriff 212,  
Kunststoff-Verglasungsrahmen,  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Mastercarré



030



040

### **Motiv 030**

Ausführung NTS

### **Ausstattung**

Edelstahlgriff 212,  
Kunststoff-Verglasungsrahmen  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Mastercarré

### **Motiv 040**

Ausführung NTS

### **Ausstattung**

Edelstahlgriff 212  
Kunststoff-Verglasungsrahmen  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar,  
innen ESG Ornamentglas 504  
mit Feinstruktur  
Rundverglasung ø 300 mm

## **Aktuelle Sickenoptik.**

Diese beiden Motive passen gut zu den Steinau Sectionaltoren mit der M-Sicke. Durch die moderne Sickenoptik bilden sie den perfekten Partner-Look.



050

**Motiv 050**  
Ausführungen NTS, NTS Plus

**Ausstattung**  
Edelstahlgriff 212



060

**Motiv 060**  
Ausführung NTS

**Ausstattung**  
Edelstahlgriff 212  
Kunststoff-Verglasungs-  
rahmen,  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar,  
innen ESG Mastercarré

Beim diesem  
Türmodell sind der  
Verglasungsrahmen und  
die Aluminium-Zarge in  
gleicher Roundstyle-Optik.



**steinau**



## **Traditionelle Kassetten**

Die ausdrucksstarken Kassetten in Verbindung mit der traditionellen Ziersprossen-Verglasung und der Aluminium-Roundstylezarge machen diese Türen zu beliebten Klassikern.



400

### **Motiv 400**

*Ausführung NTS*

### **Ausstattung**

*Edelstahlgriff 212,  
Kunststoff-Verglasungsrahmen  
mit aufliegenden Sprossen,  
2-fach Isolierglas  
außen VSG-klar,  
innen ESG Kathedralglas  
kleingehämmert*

*siehe auch  
große Abbildung Seite 8*



100



200

### **Motiv 100**

*Ausführung NTS*

### **Motiv 200**

*Ausführung NTS*

### **Ausstattung**

*Edelstahlgriff 212,  
Kunststoff-Verglasungsrahmen  
mit aufliegenden Sprossen,  
2-fach Isolierglas  
außen VSG-klar,  
innen ESG Kathedralglas  
kleingehämmert*


## Seitenteile und Oberlichter

Alle Türen sind als Anlagen mit Seitenteil und feststehendem Oberlicht lieferbar.

Bitte beachten: bei der Ausführung NTS nur möglich bei nach innen öffnenden Türen.

**Motiv 010**  
**mit Seitenteil und Oberlicht**  
abgebildetes Beispiel  
Ausführung NTS

**Ausstattung**  
Anthrazitgrau RAL 7016,  
Edelstahlgriff 214,  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar,  
innen ESG Float sandgestrahlt

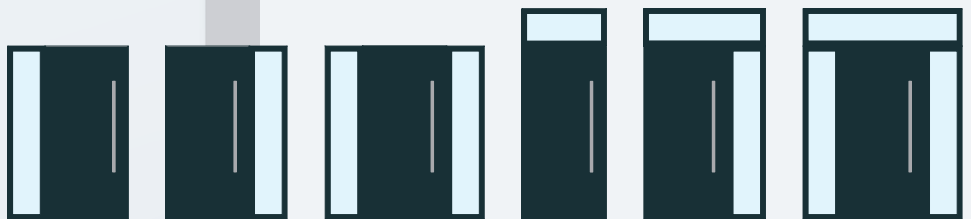

	Standardgrößen	Sondergrößen
<b>Seitenteile*</b>	Rahmenseitenmaß (Bestellmaß) mm	
Motive: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 700, 750, 850, 900	400 x 2100	300** - 1000 x 1875/1990/2250
Glasfüllung: gemäß aktuellem Programm		
Motive: 100, 200, 400	450 x 2186	
Paneelfüllung Kassette		
<b>Oberlichter</b>		
Motive: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 100, 200, 400, 700, 750, 850, 900		875 - 2250 x 400 - 500
Glasfüllung: gemäß aktuellem Programm		

\* Bei Elementen mit Seitenteil(en) über 500 mm RAM-Breite kann kein Oberlicht ausgeführt werden. Türelemente mit Seitenteil(en) haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.

\*\* 350 bei NTS Plus

## Farben und Dekore

Geben Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz persönliche Note. Neben dem serienmäßigen Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) können Sie zwischen 10 brillanten RAL-Farben und 4 Dekoren wählen.

## Verglasungsarten


**NTS Türen** mit 2-fach Isolierverglasung 24 mm, beidseitig Sicherheitsglas. Motive 700 und 900 mit 3-fach Isolierverglasung 44 mm, außen und innen Sicherheitsglas. Seitenteile und Oberlichter mit 2-fach Isolierverglasung 24 mm.

**NTS Plus Türen** mit 3-fach Isolierverglasung 63 mm, außen und innen Sicherheitsglas. Seitenteile und Oberlichter mit 3-fach Isolierverglasung, 44 mm.


Außen und innen immer Sicherheitsglas.

### 4 Dekore Decograin


Bis auf die Motive 100, 200 und 400 liefern wir alle Motive auf Wunsch mit der kratzfesten und UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung Decograin.




Decograin  
Golden Oak



Decograin  
Dark Oak



Decograin  
Night Oak



Decograin  
Titan Metallic

### 10 RAL-Farben


Alle in RAL-Farben lackierten Türen sind außen und innen farbgleich, seidenmatt mit einem Glanzgrad von 35-40%.



Hellelfenbein  
RAL 1015



Rubinrot  
RAL 3003




Taubenblau  
RAL 5014



Moosgrün  
RAL 6005



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Lichtgrau  
RAL 7035



Fenstergrau  
RAL 7040



Lehmbraun  
RAL 8003



Terrabraun  
RAL 8028



Weißaluminium  
RAL 9006


### 5 Verglasungsarten

#### für Seitenteile und Oberlichter


Je nach Türmotiv können Sie bei den Seitenteilen und Oberlichtern unter mehreren, preisgleichen Isolierverglasungen wählen.



ESG  
Float, sandgestraht



ESG  
Klarglas



ESG  
Mastercarré



ESG  
504 Weiß



ESG  
Cathedral Weiß

## Stahltüren NTS Qualität und Ausstattung

### Wärmedämmung [1]

Türblatt 46 mm dick mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Der Flügelrahmen besteht aus einem Holzprofil, ist thermisch getrennt und stabil. Deshalb kein Verziehen des Türblattes. Das Türblatt ist vollständig mit PU ausgeschäumt und bietet durch die thermische Trennung eine gute Wärmedämmung. Je nach Türmotiv beträgt der U-Wert ab  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

### Aluminium-Zargen [2]

Thermisch getrennte Aluminium-Zarge von 60 mm Bautiefe in Roundstyle-Optik oder auf Wunsch in gerader Blockzargenform.

### 3-D Rollen-Bänder [3]

Mit 3-dimensional-verstellbaren und stiftgesicherten Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Aluminium-Optik.

### 5-fach gesichert [4]

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch eine 3-fach Hintergreifsicherung und die 3 Rollen-Bänder gesichert.

### Innendrücker [5]

Edelstahl, materialgleich zu den Außengriffen. Den Profilzylinder liefern wir serienmäßig mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion.

### Dichtungen [6]

2-fach umlaufende Dichtungen verringern den Wärmeverlust. Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle und zusätzliche Bürstendichtungen schützen im Bodenbereich vor Wind und Wetter.

### Einbruchhemmend RC2

Die Motive 010, 050, 100, 700 und 900 werden auf Wunsch auch mit einbruchhemmender Ausstattung nach den Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 (bisher WK 2) geliefert.



## **NEU** *Stahltüren NTS Plus* **Qualität und Ausstattung**

### **Wärmedämmung [1]**

Türblatt 65 mm dick mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Der Flügelrahmen aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und sehr hohe Stabilität. Deshalb dauerhaft kein Verziehen des Türblattes. PU-Hartschaum und thermische Trennung sorgen für eine energiesparende Wärmedämmung. Je nach Türmodell beträgt der U-Wert ab  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

### **Aluminium-Zarge [2]**

Thermisch getrennte Aluminium-Zarge von 80 mm Bautiefe in Roundstyle-Optik.

**NEU** Optional auch in gerader Bauform.

### **3-D Rollen-Bänder [3]**

Mit 3-dimensional-verstellbaren und stiftgesicherten Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Aluminium-Optik.

### **5-fach gesichert [4]**

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch eine spezielle Alu-Sicherungsleiste und 3 Rollenbänder gesichert.

### **Innendrücker [5]**

Edelstahl, materialgleich zu den Außengriffen. Den Profilzylinder liefern wir serienmäßig mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion.

### **Dichtungen [6]**

3-fach umlaufende Dichtungen und die 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle bewirken eine bessere Wärmedämmung und bilden einen witterungsgeschützten Bodenabschluss.

### **Einbruchhemmend RC2**

Auf Wunsch werden alle NTS Plus Motive mit einbruchhemmender Ausstattung nach den Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 (bisher WK2) geliefert. Seitenteile in RC2 Ausführung erhalten Sie bis zu einer Breite von 400 bis 550 mm (Rahmenseitenmaß).



# Stahltüren NTS

## Größen und Einbaudaten


### Türen Normgrößen

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016


### Türen Sondergrößen

	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
NTS 100, 200, 400	875 – 1100 x 1990 – 2186
NTS 020, 030, 060, 700, 900	875 – 1250 x 1990 – 2250
NTS 010, 040, 050	875 – 1250 x 1875 – 2250


### Zargenvarianten

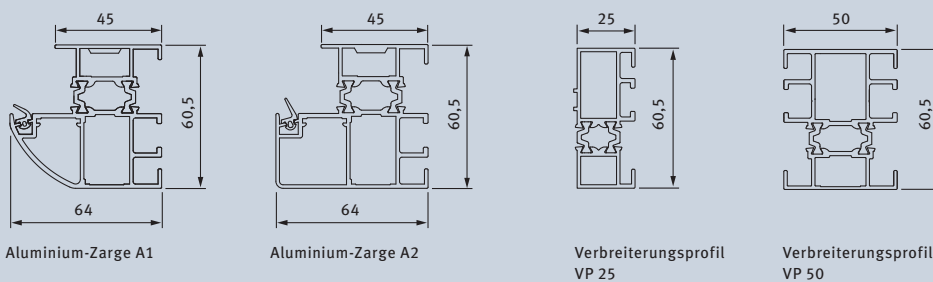


### Horizontalschnitt Tür

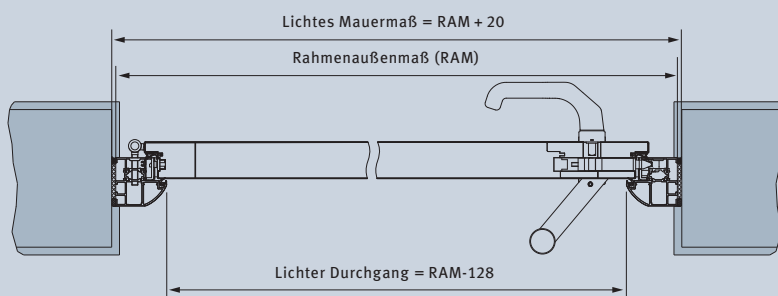

### Vertikalschnitt Tür

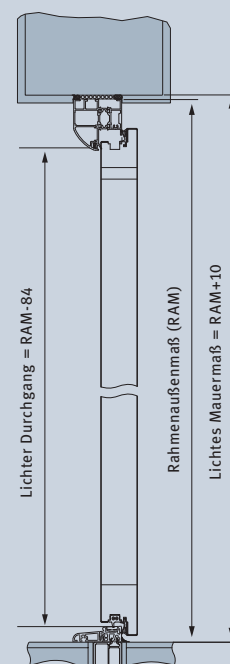

### Horizontalschnitt Seitenteil

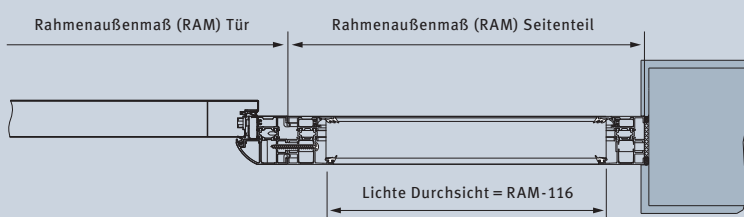

# Stahltüren NTS Plus

## Größen und Einbaudaten


### Türen Normgrößen

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 x 2100	1020 x 2110	850 x 2005
1100 x 2100	1120 x 2110	950 x 2005


### Türen Sondergrößen

	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
NTS Plus 700, 750, 850, 900	875 – 1250 x 1990 – 2250
NTS Plus 010, 050	875 – 1250 x 1875 – 2250


### Zargenvarianten



Aluminium-Zarge A3




Aluminium-Zarge A4



Verbreiterungsprofil  
VP 25 Plus


### Horizontalschnitt Tür

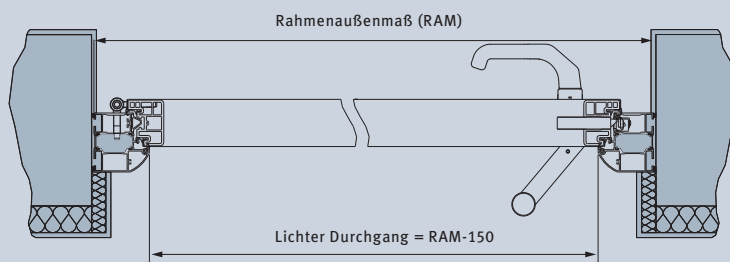

### Vertikalschnitt Tür



### Horizontalschnitt Seitenteil

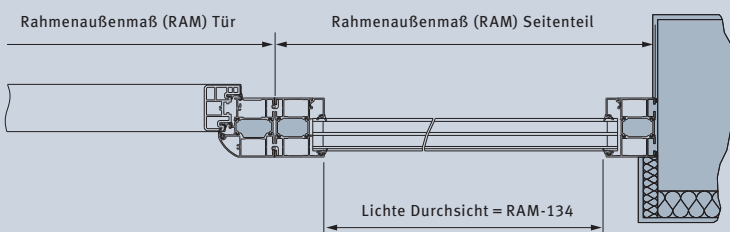

# steinau

Qualität kann man sehen.  
Komfort erleben Sie Tag für Tag.

Feuerschutztüren  
Holz-Feuerschutztüren  
Gasschutztüren  
Rauchschutztüren  
Schallschutztüren  
Sicherheitstüren  
Mehrzwecktüren  
Baustellen-Schutztüren  
Edelstahltüren  
Aluminium-Haustüren  
Innentüren  
Stahlzargen  
Garagentore  
Torantriebe  
Industrietor-Systeme



Steinau hat das breite Programm mit hochwertigen Bauelementen für Neubau, Umbau und Modernisierung. Für den privaten Wohnungsbau, wie für Objekte in Industrie, Handel und Gewerbe.

Steinau-Bauelemente sind ausschließlich deutsche Markenprodukte. In erstklassiger Materialqualität, hervorragender Verarbeitung mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort und Funktionssicherheit.



[www.Steinau.com](http://www.Steinau.com)

10.13/G.10

steinau.com